

Nome Prodotto: cushionPaper™ (marchio registrato)

Caratteristiche Fisiche:

Materiale:


Carta riciclata e riciclabile.

Certificazioni:

FSC®

Colore:





Avana

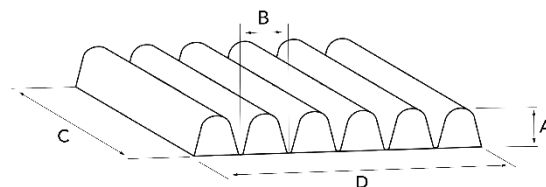

Descrizione Prodotto:

Un foglio di carta accoppiato mediante colla ad un foglio di carta ondulata per creare un unico pannello.

Caratteristiche Fisiche:



STRONG

- 1) Passo (B) : 3/4" (19,05 mm)
Spessore (A): 15 mm (tolleranza: +/- 10%)
Strato teso: TL3 220 gr/mq / Strato ondulato: TL3 220 gr/mq
- 2) Passo (B) : 1/2" (12,7 mm)
Spessore (A): 10 mm (tolleranza: +/- 10%)
Strato teso: TL3 125 gr/mq / Strato ondulato: TL3 170 gr/mq

LIGHT

Passo (B) : 3/4" (19,05 mm)
Spessore (A): 15 / 20 mm (tolleranza: +/- 10%)
Strato teso: TL3 125 gr/mq / Strato ondulato: TL3 125 gr/mq

WRAP

Passo (B) : 1/2" (12,7 mm)
Spessore (A): 12 mm (tolleranza: +/- 10%)
Strato teso: Kraft 70 gr/mq / Strato ondulato: Kraft 70 gr/mq

Applicazioni:

Protezione, riempimento, separazione, avvolgimento, bloccaggio.

Compatibilità ambientale:

Riciclabile secondo metodo Aticelca 501/19 Livello B
cushionPaper™ è prodotto con carta riciclata e riciclabile.

Stoccaggio:

Si consiglia lo stoccaggio al riparo dal sole, in aree coperte possibilmente con un livello di umidità costante per evitare arricciature che potrebbero comprometterne la lavorabilità.

Le informazioni indicate rappresentano i valori tipici riscontrati durante la produzione. Sono comunicate solo a titolo informativo e non sono rilasciate come esatte e garantite. L'utilizzatore deve determinare in autonomia se il prodotto soddisfa o meno le proprie esigenze applicative. Grifal non potrà essere ritenuta responsabile dell'uso improprio e/o diverso dalle modalità previste dei propri prodotti.

Environmental info:



If required:



The mark of
responsible forestry
FSC® C153979